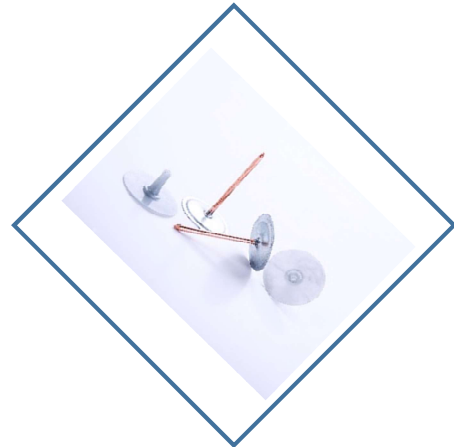
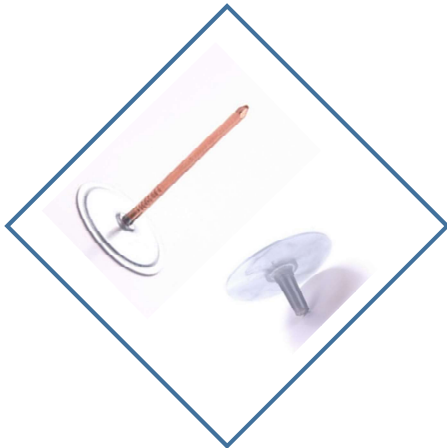


**GZO TÍPUSÚ HEGESZTHETŐ TŰSKE****Általános leírás**

A GZO típusú gyújtócsúcsos hegeszthető tűskék egyaránt alkalmasak hő és hangszigetelések acélfelületen történő rögzítésére. Fő alkalmazási területe az alukasírozott lamell paplanok, tűzvédelmi szigetelések rögzítése négyzetes légtechnikai vezetékeken. A standard tűskehosszok a szigetelőanyagok vastagságához igazodnak (szigetelést vastagság – 1-3mm). A rögzítendő szigetelőanyag vastagságának és testsűrűségének függvényében változhat az alkalmazott darabszám négyzetméterenként, általánosságban 5-6 db/m<sup>2</sup> felhasználási mennyiséggel kell számolni.

A GZO hegeszthető tűske felhelyezéséhez ajánljuk a V-3 típusú tűskehegesztőgépet.

PE szigetelésnek köszönhetően alukasírozott szigetelőanyagoknál is alkalmazható. A PE szigetelés túlnyúlik a tányér peremén annak érdekében, hogy elkerüljük a kiszűrést a tányér és az alumínium fólia közt.

**Technikai adatok**

Tányér átmérő:	30 mm
Tűske átmérő:	2,7 mm
Tányér anyagfelhasználás:	horganyzott acél
Tűske anyagfelhasználás:	rézbevonatos acél
Szigetelő alátét anyaga:	PE
Kiszérés:	1.00 db/doboz
Standard hosszúságok:	GZO 19,1 mm / 28,6 mm / 38,1 mm / 47,6 mm / 98 mm
Csomagolás:	papír kartondoboz
Igény esetén egyedi hosszban és kiszérésben is elérhető.	
A PE szigetelés össze van építve a tűskével a csomagolási egységben belül!	